


Luminaria modelo imperial cronoLED



AHORRO ENERGÉTICO HASTA 75%

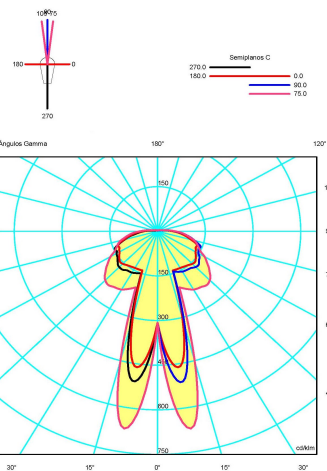

DESCRIPCIÓN:

Farol clásico, fabricado totalmente en aluminio de primera calidad. Cerrado con difusores de metacrilato transparente granulado. Su elegante diseño y nuestro exclusivo sistema hace que consigamos una perfecta uniformidad de distribución de la luz, haciendo de esta luminaria una ideal opción para la iluminación de vías, parques, y todo tipo de espacios públicos.

FICHA TÉCNICA

- Peso: 9 Kg.
- Anchura: 610 mm.
- Altura: 940 mm.
- Altura de montaje: 3 a 7 metros.
- Voltaje de entrada: 90 - 295 VAC / 50Hz
- Eficiencia del LED: 80 /100 Lm/W
- Factor de potencia: > 0,95
- Rango de temperaturas de color: 4.000K / 7.000K
- Índice de rendimiento de color: Ra >85
- Flujo Hemisférico SUPERIOR FHS inst: < 9,00%
- Orientación del flujo luminoso: Debido a su exclusivo diseño óptico, por estar situada la fuente de luz LED en la parte más inferior del cuerpo, sin tener ningún tipo de interferencias, nos permite una apertura 360°x160° sin sistema de reflexión, por lo cual conseguimos un mayor aprovechamiento del flujo luminoso, sin ningún tipo de pérdidas.
- Obtención 100% del flujo: <1 seg.
- Rendimiento de la Luminaria: ~ 92 %
- Temperatura de trabajo: -30° a + 50°
- Humedad de trabajo: 10% a 95% RH
- Vida media: >50.000 h
- Grado de estanqueidad del bloque óptico: IP-67
- Grado de estanqueidad del equipo electrónico: IP-67 / IP-66 / IP-64
- Resistencia mecánica: IK 08
- Protecciones: Contra cortocircuito, sobrecarga, sobre tensión de salida y temperatura.
- Índice de protección contra choques eléctricos: Clase I
- Rango de potencias disponibles: 20W / 30W / 40W / 60W /80W
- OPCIONAL: Función dimming.

