

## Luminaria modelo GALAXI cronoLED



### DESCRIPCIÓN:

Luminaria de diseño vanguardista y aerodinámica compuesta por un cuerpo en fundición inyectada de aluminio de primera calidad.

Su diseño permite la utilización de esta luminaria tanto en calzadas urbanas y zonas peatonales como para la iluminación de viales y zonas de tráfico rodado.

Adaptable prácticamente a cualquier tipo de columna existente en el mercado. Con sistema de fijación Ø 60 mm.

### FICHA TÉCNICA:

Peso: 10 Kg.

Longitud: 610 mm.

Altura: 225 mm.

Altura de montaje: 3 a 12 metros

Voltaje de entrada: 90-295 VAC. 50 Hz / 60 Hz.

Factor de potencia: > 0,95

Eficiencia del LED: 80 /100 Lm/W

Rango de temperaturas de color: 4.000K / 7.000K

Índice de rendimiento de color: Ra >85

Flujo Hemisférico SUPERIOR FHS inst: < 0,99 %

Orientación del flujo luminoso: Debido a su exclusivo diseño óptico, por estar situada la fuente de luz LED en la parte más inferior del cuerpo, sin tener ningún tipo de interferencias, nos permite una apertura 360° x140° sin sistema de reflexión, por lo cual conseguimos un mayor aprovechamiento del flujo luminoso, sin ningún tipo de pérdidas. Obtención 100% del flujo: <1 seg.

Rendimiento de la Luminaria: ~ 95 %

Temperatura de trabajo: -30° a + 50°

Humedad de trabajo: 10% a 95% RH

Vida media: >50.000 h

Grado de estanqueidad óptica: IP-67

Grado de estanqueidad electrónica: IP-67 / IP-66 / IP-64


Resistencia mecánica: IK08

Protecciones: Contra cortocircuito, sobrecarga, sobre tensión de salida y temperatura.

Índice de protección contra choques eléctricos: Clase I

Rango de potencias disponibles: 20W/30W/40W/50W/60W/70W/80W

OPCIONAL: Función dimming.

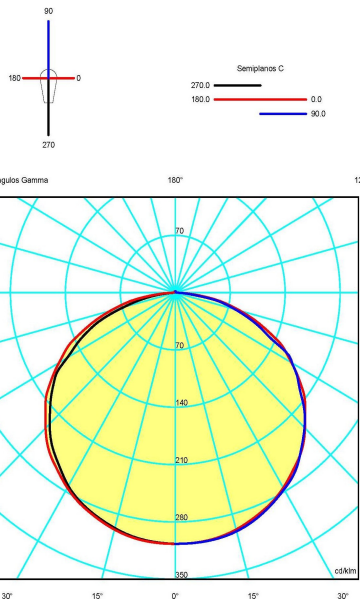

**AHORRO ENERGÉTICO HASTA 75%**

