


Luminaria modelo globo cronoLED



**AHORRO
ENERGÉTICO HASTA 75%**

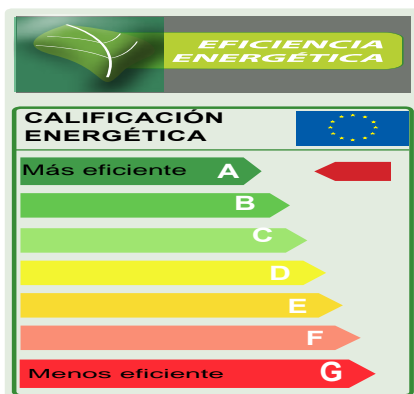

DESCRIPCIÓN

Globo led ANTIVANDÁLICO de diseño vanguardista y aerodinámico compuesto por un difusor esférico en polycarbonato opal, con base en fundición de aluminio y en la parte superior exterior dispone de un disipador en aleación especial para la correcta disipación de calor producido por la fuente de luz led, con un sistema de seguridad anticaídas.

FICHA TÉCNICA

Peso: 6 Kg.
Diámetro: 550 mm.
Altura de montaje: 3 a 6 metros
Sistema de fijación a la columna: Ø 48 mm. y Ø 60 mm.
Voltaje de entrada: 90-295 VAC. 50 Hz / 60 Hz.
Factor de potencia: > 0,95
Eficiencia del LED: 80 /100 Lm/W
Rango de temperaturas de color: 4.000K / 7.000K
Índice de rendimiento de color: Ra >80
Obtención 100% del flujo: <1 seg.
Rendimiento de la Luminaria: ~ 92 %
Temperatura de trabajo: -30° a + 50°
Humedad de trabajo: 10% a 95% RH
Vida media: >50.000 h
Grado de estanqueidad de la luminaria: IP-55
Grado de estanqueidad del equipo electrónico: IP-67 / IP-66 / IP-65 / IP-64
Resistencia mecánica: IK 08
Protecciones: Contra cortocircuito, sobrecarga, sobre tensión de salida y temperatura.
Índice de protección contra choques eléctricos: Clase I
Rango de potencias disponibles: 20W / 30W / 40W / 50W / 60W.

OPCIONAL: Función dimming.

